

WALO

**Parfaite harmonie entre
l'élégance et la qualité
HALTOPEX® - systèmes
de revêtements de sols**



- Restaurant AIR, Aéroport de Zurich
- Opernhaus, Zurich
- Raiffeisenbank, Wollishofen
- Ecole Pestalozzi Seefeld, Thun
- St. Franziskus, Menzingen



HALTOPEX® – ein beeindruckender Auftritt für Ästhetik, Komfort und Vielseitigkeit.

Des qualités hors pair, de multiples possibilités d'application et une production parfaitement maîtrisée. HALTOPEX® – les revêtements de granulés de caoutchouc spéciaux liés au polyuréthane (PU) associent idéalement et de diverses façons la qualité, la haute technicité et la diversité des designs.

Revêtements de sols idéaux pour écoles, hôtels, trams, bateaux, terrasses, patinoires artificielles et toutes sortes de constructions: les revêtements Haltopex® sont appropriés pour pratiquement tous les usages intérieurs et extérieurs. De plus, ils peuvent être posés sur la plupart des supports porteurs: béton, ciment, supports anhydride, plaques de plâtre, asphalte (coulé), plaques d'acier, de céramique ou de pierre naturelle, revêtements magnésiens ou sols en résine synthétique. Les revêtements Haltopex® sont perméables à la vapeur et peuvent donc même être appliqués sur les systèmes de chauffage au sol.

Protection de l'environnement comprise.

Haltopex® est un revêtement de haute qualité environnementale. La composition et les techniques de pose – constamment réactualisées – représentent ce qui se fait de mieux au double plan de la qualité et de la protection


de l'environnement. Haltopex® est conforme à la norme environnementale de l'UE HQE (attestation CSTB 12/03-1350) et du concept AgBB.

Autres avantages de Haltopex®:

- qualité sans dissolvant certifiée «LGA-schadstoffgeprüft»
- granulats exempts de métaux lourds, conçus spécialement pour une grande diversité de sols
- faible charge de matières organiques volatiles
- surfaces hygiéniques et exemptes de joints
- nettoyage et entretien aisés des revêtements
- gain de temps (traitement ou vitrification supplémentaire des surfaces superflus)
- grande longévité parce que régénérable
- recyclage dans nos propres entreprises

Chaque revêtement est unique.

Les revêtements Haltopex® sont disponibles en teintes uniformes et dans toutes sortes de combinaisons de couleurs. Les mélanges de granulats sont composés à l'aide d'un logiciel de mélange des couleurs selon les besoins et les désirs des clients. Haltopex® peut même être individualisé spécifiquement: marqueteries bigarrées et multitude de matériaux d'appoint. Une fois posés, les revêtements reçoivent un lissage final et présentent alors une surface homogène, exempte de joints.

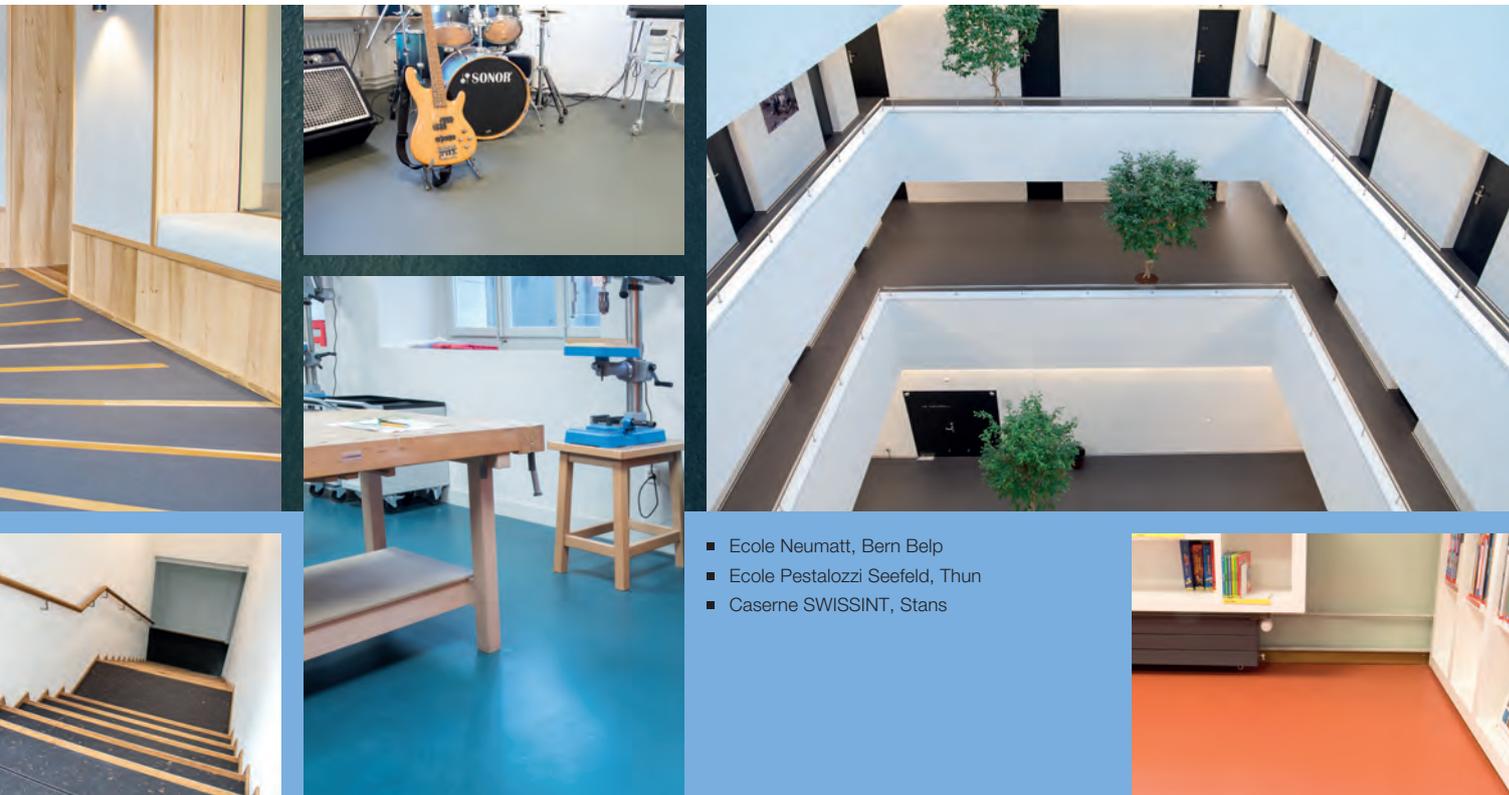

- Ecole Neumatt, Bern Belp
- Ecole Pestalozzi Seefeld, Thun
- Caserne SWISSINT, Stans

Utilisations à l'intérieur

- Ecoles, universités
- Hôtels, restaurants
- Bars, discothèques
- Hôpitaux, cabinets médicaux
- Edifices administratifs, banques
- Studios de radio et de télévision
- Halles polyvalentes
- Stades, installations sportives,
- salles d'eau
- Trams, trains, métros
- Bateaux, téléphériques
- Casernes

Utilisations

- Terrasses
- Patinoires artificielles
- Aires de jeux

HALTOPEX® en un coup d'oeil

- Propriétés techniques exemplaires: sans joint, élastique, endurant, durable, isolant phonique, perméable à la vapeur, calorifuge, antidérapant, facile à entretenir.
- Nombreuses possibilités d'utilisation: les revêtements Haltopex® sont idéaux pour tous usages intérieurs et extérieurs.
- Revêtements d'assainissement idéaux: applicables sur pratiquement tous supports porteurs.
- Système breveté: matériaux, formulation, fabrication et pose en une seule opération. Tous les processus sont certifiés ISO.
- Grande variété de designs: unicolores ou mélanges de couleurs personnalisées (simulations par ordinateur). Les revêtements Haltopex® peuvent aussi être mélangés avec d'autres matériaux, par exemple pour composer des motifs de marqueterie.
- Distinction internationale: Prix de l'Innovation (architecture et sols) de l'AIT 2003 à Hanovre.
- Qualité éprouvée: WALO a déjà posé plus de 500 000 m² de sols Haltopex®. Nous serons votre meilleur partenaire pour la planification et l'exécution de ce type de travaux.

HALTOPEX® Typendefinition

- Innenbelag HPI, HPG:
Versiegelt, Stärke 5-8mm
- Aussenbelag HPA:
Offenporig, Stärke 8-10mm
- Schlittschuhbelag / Bergbahnen HPE:
Farben Schwarz/Braun, Stärke 10-12mm



Walo Bertschinger SA Romandie
Revêtements de sols
Z.I. Le Marais
1312 Eclépens Schweiz
T +41 21 695 21 50
revetements.de.sols@walo.ch
walo.ch



Niederlassungen

Walo Bertschinger AG Graubünden	7205 Zizers	Tardisstrasse 217	Tel. 081 2583300
Walo Bertschinger AG	8953 Dietikon 1	Giessenstrasse 5	Tel. 044 74523 11
Walo Bertschinger AG	8400 Winterthur	Stadthausstrasse 43	Tel. 044 74523 11
Walo Bertschinger AG	6030 Ebikon/Luzern	Neuhaltenring 8	Tel. 041 444 14 41
Walo Bertschinger SA Romandie	1312 Eclépens	Z.I. Le Marais	Tel. 021 695 21 50
Walo Bertschinger AG Ostschweiz	8733 Eschenbach	Rietstuck 10	Tel. 055 282 16 06
Walo Bertschinger AG	4402 Frenkendorf	Bächliackerstrasse 10	Tel. 061 33592 92
Walo Bertschinger AG Bern	3073 Gümligen/Bern	Feldstrasse 42	Tel. 031 941 21 21
Walo Bertschinger AG	5600 Lenzburg	Hardstrasse 6	Tel. 062 8860050
Walo Bertschinger AG Graubünden	7503 Samedan	Cho d'Punt 60	Tel. 081 851 10 60
Walo Bertschinger SA Ticino	6807 Taverne	Casella Postale 655	Tel. 091 92352 81
Walo Bertschinger AG Ostschweiz	9300 Wittenbach/SG	Hofenstrasse 27	Tel. 071 2923030