

■

WALO

ULBRICHFUGE®

ELASTICITÀ

PERMANENTE E

RESISTENZA

Noi abbiamo la soluzione: un giunto efficiente e duraturo, realizzato secondo i tradizionali standard di qualità WALO. I giunti sono spesso il **punto debole della struttura del pavimento**. Proprio per questo è importante riuscire a soddisfare i numerosi requisiti che pongo-
no. WALO Ulbrichfuge® fa esattamente questo, ed è quindi **unico sul mercato**.

Che si tratti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di ambienti interni o esterni, il giunto altamente resistente è in grado di assorbire i movimenti sia orizzontali sia verticali senza alcun problema. Quando l'installazione avviene in orario di lavoro, i clienti apprezzano

i **ridotti tempi di fermo** e l'assenza di odori durante la posa. Negli edifici industriali, il giunto protegge la meccanica dei carrelli elevatori e il personale grazie al fatto che i veicoli transitano senza causare disturbi né urti. Questi e molti altri vantaggi fanno di WALO Ulbrichfuge® una **soluzione per giunti assolutamente versatile**.

È possibile scegliere tra cinque varianti brevettate, a seconda delle esigenze del proprio progetto. Di facile manutenzione, grazie all'assenza di fughe visibili, Ulbrichfuge® è vantaggioso anche **dal punto di vista economico**.



CINQUE SOLUZIONI CONVINCENTI

- WALO Ulbrichfuge® BASIC
- WALO Ulbrichfuge® POWER/AIR
- WALO Ulbrichfuge® SPECIAL MOVEMENT
- WALO Ulbrichfuge® PROTEZIONE ANTINCENDIO
- WALO Ulbrichfuge® WHG



Video dell'installazione di WALO Ulbrichfuge®
Dall'inizio dei lavori al passaggio con il carrello elevatore trascorrono solo tre ore: il video lo dimostra.

SEDI

Walo Bertschinger AG	8953 Dietikon 1	Giessenstrasse 5	T 044 745 23 11
Walo Bertschinger AG	6030 Ebikon/Luzern	Neuhaltenring 8	T 041 444 14 41
Walo Bertschinger AG	4402 Frenkendorf	Bächliackerstrasse 10	T 061 335 92 92
Walo Bertschinger AG	5600 Lenzburg	Hardstrasse 6	T 062 886 00 50
Walo Bertschinger AG	8400 Winterthur	Stadthausstrasse 43	T 044 745 23 11
Walo Bertschinger AG Bern	3073 Gümligen/Bern	Feldstrasse 42	T 031 941 21 21
Walo Bertschinger AG Graubünden	7503 Samedan	Cho d'Punt 60	T 081 851 10 60
Walo Bertschinger AG Graubünden	7205 Zizers	Tardisstrasse 217	T 081 258 33 00
Walo Bertschinger AG Ostschweiz	9403 Goldach	Schuppis 21	T 071 292 30 30
Walo Bertschinger AG Ostschweiz	8645 Jona	St. Dionysstrasse 31-33	T 055 282 16 06
Walo Bertschinger SA Romandie	1312 Eclépens	Z.I. Le Marais	T 021 695 21 50
Walo Bertschinger SA Ticino	6807 Taverne	Via San Gottardo	T 091 923 52 81


Documenti e immagini su gentile concessione del licenziatario Wegrink floor solutions GmbH, D-Bocholt



WALO

ULBRICHFUGE®

WHG – IL RIVESTIMEN-TO IMPERMEABILE

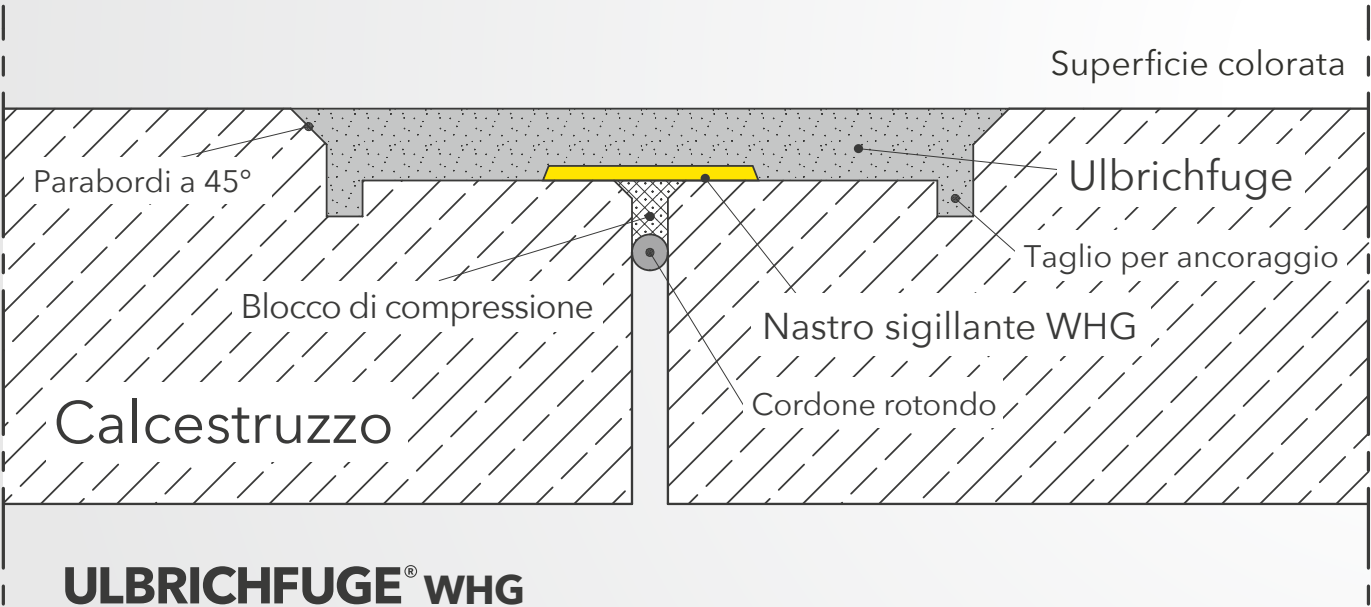

ULBRICHFUGE® WHG

in base al brevetto EP 2098651

CARATTERISTICHE

- Dotato di nastro sigillante WHG
- Alta resistenza alle ruote in Vulkollan e poliammide
- Garanzia di transito senza disturbi e senza urti
- Assorbimento dei movimenti in orizzontale fino a +3/-10 mm e in verticale fino a +/- 5 mm
- Carrabile a 30 minuti dalla conclusione della posa
- Ridotti tempi di fermo
- Riduzione dei costi sulla tecnologia dei carrelli elevatori
- Allevia la schiena del conducente del carrello elevatore
- Utilizzabile anche all'aperto
- Esecuzione senza giunti
- Tipologia brevettata

- Resistente agli alcali e agli acidi
- Ridotta profondità di installazione
- Facile esecuzione di giunti e fessure
- Idoneo per il contatto con gli alimenti
- Privo di funghi e germi
- Resistente alle intemperie
- Lunga durata
- Impermeabile ai liquidi
- Bassa trasmissione del suono
- Design speciali su richiesta

Tipo di profilo	Gioco orizzontale del giunto in mm	Gioco verticale del giunto in mm	Profondità del profilo in mm	Larghezza del giunto in mm	Portata autovetture + furgoni in kN	Portata carrelli elevatori in kN	Portata ruote rigide kg/mm larghezza ruota
WHG I	+2/-3	+/- 2	20	150	500	120	18
WHG II	+3/-5	+/- 3	20	160	500	120	18
WHG III	+3/-7	+/- 4	20	180	500	120	18
WHG IV	+3/-8	+/- 4	20	200	400	100	18
WHG V	+3/-10	+/- 5	20	220	400	100	18

CARATTERISTICHE TECNICHE.

POSSIBILI APPLICAZIONI

- Spedizionieri/aziende di trasporto
- Parcheggi coperti
- Edifici industriali
- Centri di logistica
- Industria farmaceutica
- Industria chimica
- Ospedali e laboratori
- Industria alimentare
- Aree interne ed esterne

Breve tempo di fermo

Grazie allo speciale processo, i giunti sono carrabili già 30 minuti dopo il completamento della posa.

Isolamento acustico e protezione dal rumore

Grazie alle sue proprietà fonoassorbenti, il nostro speciale sigillante per giunti riduce significativamente il rumore.

Riduzione degli urti e delle vibrazioni

La conformazione brevettata del giunto riduce notevolmente i danni causati da impatti, urti e vibrazioni sui carrelli industriali.

Aderenza

La plastica liquida distribuita su numerosi substrati permette di ottenere un'eccellente adesione, a condizione che la superficie sia stata pretrattata e che vi sia stato applicato un collante.

Resistenza alle temperature estreme

Il nostro sigillante per giunti è progettato per essere utilizzato in un intervallo di temperature compreso tra -40 °C e +90 °C.

Resistenza alle intemperie

Grazie alla sua eccellente resistenza all'idrolisi, all'aria calda e all'ozono, la plastica liquida è insensibile agli agenti atmosferici.

Resistenza all'abrasione

Le superfici rivestite di plastica liquida sono particolarmente resistenti all'usura da bagnato.

Resistenza chimica

Il nostro materiale per giunti è resistente alle soluzioni saline antigelo e alle sostanze alcaline diluite e non ossidanti fino a +40 °C.

Capacità di riempimento delle crepe

La plastica liquida permette di riempire le crepe in modo permanente, prevenendo così la penetrazione di umidità e sostanze aggressive.

Impermeabilità all'acqua

Il nostro materiale per giunti è impermeabile all'acqua e garantisce una tenuta omogenea e continua, senza punti deboli.

Permeabilità al vapore acqueo e ai gas

Sebbene il nostro materiale per giunti sia impermeabile all'acqua, ha una buona permeabilità al vapore acqueo.

